



RMxx10 IMPREGNANTE CLÁSICO

Protección-Acabado-Mantenimiento

Campos de uso: carpintería, decoración de jardín, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas.

Información sobre el producto: decora y protege la madera del ataque de agentes atmosféricos y rayos UV, con excepción de la versión transparente ya que no tiene óxidos de hierro.

Instrucciones de uso


Madera en crudo. Preparar el soporte con papel de lija grano 150, limpiar la superficie del polvo de lijado y aplicar 1 o 2 manos de Impregnante clásico serie RMxx10.

Madera teñida/impregnada. Se puede aplicar RMxx10 en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 1 o 2 manos de producto.

Madera barnizada. Lijar con papel abrasivo grano 80-150 y dejar la madera en crudo. Limpiar de nuevo la superficie y realizar la impregnación.

Repintado: Acabados de la serie clásica RFxx20, alta resistencia UV RQxx70, efecto cera lasur RCxx30.

Envase: 0,75 L, 2,5 L, 10L (sólo RM1010, RM1210, RM1310, RM1410 RM1610, RM2010).

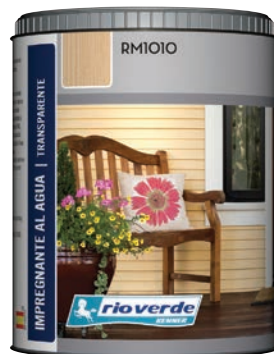

Conservar a una temperatura no inferior a 5°C



Pintar a una temperatura no inferior a 10°C



Listo para el uso



Aplicación: brocha, pistola



Rendimiento
12 m² / L



Mezclar bien antes de usar



Secado entre manos
1 o 2 horas



Secado final
3 horas



RM1010
TRANSPARENTE



RM1110
TEKA



RM1210
CASTAÑO
NOGAL CLARO



RM1310
NOGAL



RM1410
NOGAL OSCURO



RM1510
NOGAL MARRÓN



RM1610
PINO-ALERCE



RM1710
ROBLE



RM1810
CAOBA



RM1910
VERDE



RM2010
BLANCO*

* La versión blanca está certificada en clase A+ para las emisiones en ambientes interiores